



**Sveučilište  
Sjever**

**SVEUČILIŠTE SJEVER**

Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica

OIB: 59624928052

KLASA: 406-01/18-01/30

URBROJ:2186-0336-08-18-4

Varaždin, 29. listopada 2018.

**1. IZMJENE I DOPUNE TROŠKOVNIKA – UNUTARNJI OBRTNičKI INSTALATERSKI RADOVI ODRŽAVANJA I UGRADNJA VRATA U NENOSIVI PREGRADNI ZID PROSTORIJE U POSTOJEĆOJ GRAĐEVINI Z1**

i

**POZIVA NA DOSTAVU PONUDE – Ev. br. nabave: J 56/2018**

**u postupku nabave: UNUTARNJI OBRTNičKI INSTALATERSKI RADOVI ODRŽAVANJA I UGRADNJA VRATA U NENOSIVI PREGRADNI ZID PROSTORIJE U POSTOJEĆOJ GRAĐEVINI**

Naručitelj Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica, OIB: 59624928052, u postupku nabave *Unutarnji obrtnički instalaterski radovi održavanja i ugradnja vrata u nenosivi pregradni zid prostorije u postojećoj građevini* objavljuje 1. Izmjene i dopune Troškovnika - Unutarnji obrtnički instalaterski radovi održavanja i ugradnja vrata u nenosivi pregradni zid prostorije u postojećoj građevini Z1.

Obzirom na izvršene 1. Izmjene i dopune Troškovnika, Naručitelj mijenja točku 4.1. Poziva na dostavu ponude klasa: 406-01/18-01/30, urbroj:2186-0336-08-18-3, na način da utvrđuje novi krajnji rok za dostavu ponuda, slijedom čega točka 4.1. glasi:

**Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je 6. studenog 2018.g. do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.**

Ponuditelji su obvezni ponudu sastaviti sukladno izmijenjenoj dokumentaciji navedenog postupka jednostavne nabave.

**REKTOR**  
**prof.dr.sc. Marin Milković**

**Prilozi:**

**1. Izmjene i dopune Troškovnika - Unutarnji obrtnički instalaterski radovi održavanja i ugradnja vrata u nenosivi pregradni zid prostorije u postojećoj građevini Z1.**

K

# 1. IZMJENE I DOPUNE - UNUTARNJI OBRRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI ODRŽAVANJA I UGRADNJA VRATA U NENOSIVI PREGRADNI ZID PROSTORIJE U POSTOJEĆOJ GRAĐEVINI Z1

## A Obrtnički radovi

1.	Rušenje postojećih zidova od gipskartonskih ploča. Cijena uključuje zbrinjavanje otpadnog materijala.	m2	78,5	0,00
2.	Vađenje drvenih dovratnika iz gipskartonskih zidova	kom	3	0,00
3.	Vađenje PVC dovratnika iz zida od opeke	kom	1	0,00
4.	<del>Popravlak postojećeg parketa novim letvicama na mjestu srušenih gipskartonskih zidova.</del> <b>NE IZVODI SE</b> izrada i ugradnja dasaka na pod: visinski poravnati sa postojećim parketom, na lokaciji zidova koji se ruše, a na isti se postavlja laminat.	m	25	0,00
	Nakon poravnanja, postava laminata, lajsni i kutnih lajsni za laminat. Sav materijal dobavlja investitor	m2	80	0,00
5.	Popravlak oštećenja postojeće žbuke na mjestu demontiranih gipskartonskih zidova	m	14	0,00
6.	Montaža gipskartonskog pregradnog zida debljine 12,5 cm na metalnoj pocinčanoj konstrukciji d=7,5 cm obostrano obloženoj s po dvije gipskartonske ploče debljine 12,5 mm. Cijena uključuje bandažiranje i dvostruko gletanje te istovremenu ugradnju drvenog dovratnika.	m2	23	0,00
7.	<del>Izrada, dostava i kompletna montaža s ugradbom jednokrinih drvenih zaokretnih punih vrata svjetle veličine 90/200 cm.</del> <b>NE IZVODE SE NOVA VRATA, VEĆ SE UGRAĐUJU POSTOJEĆA VRATA</b>  Ugradnja postojećih vrata	kom	1	0,00
8.	<del>Brušenje i trokratno lakiranje parketa prvoklasnim mat ili sjajnim lakom za parket.</del> <b>NE IZVODI SE</b>	m2	87	0,00
9.	<del>Dobava i ugradba hrastove daske visine 6 cm uz pod od parketa. Cijena uključuje i pričvršćenje vijcima sa upuštenom glavom, te brušenje i trokratno lakiranje daske prvoklasnim lakom za parket.</del> <b>NE IZVODI SE</b>	m	51	0,00



10. Zidarsko krpanje šliceva elektroinstalacijskih vodova	m	15	0,00
11. Zidarski popravak špaleta nakon vađenja PVC dovratnika	m2	1,2	0,00
12. Dvokratno bojanje unutrašnjih postojećih ožbukanih površina zidova disperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta.			
Prije bojanja obavezno je skidanje (prekomjernih) slojeva postojeće boje, impregnacija, gletanje te ponovna impregnacija što je također uključeno u jediničnu cijenu.			
NUDITI -svijetle tonove disperzivnih boja za unutarnje zidove prema opisu stavke: skidanje boje, impregnacija, gletanje te dvokratno bojanje	m2	226	0,00
13. Trokratno bojanje gipskartonskog zida disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora.			
NUDITI -svijetle tonove disperzivnih boja za unutarnje zidove	m2	46	0,00
14. Popravak boje oštećenih dijelova cijevi centralnog grijanja te na mjestima rušenja pregradnih zidova	m	10	0,00
15. Rad u režiji po nalogu investitora	sati	20	0,00
16. Izrada spuštenog zvučno-apsorbirajućeg stropa-samo pasica okolo novo nastale prostorije u širini 60 cm + 2x10 cm GKP pločama	m2	22,5	0,00
17. Izrada spuštenog stropa od GKP ploča	m2	65	0,00

---

**UKUPNO:**

---


## POSTOJEĆE STANJE

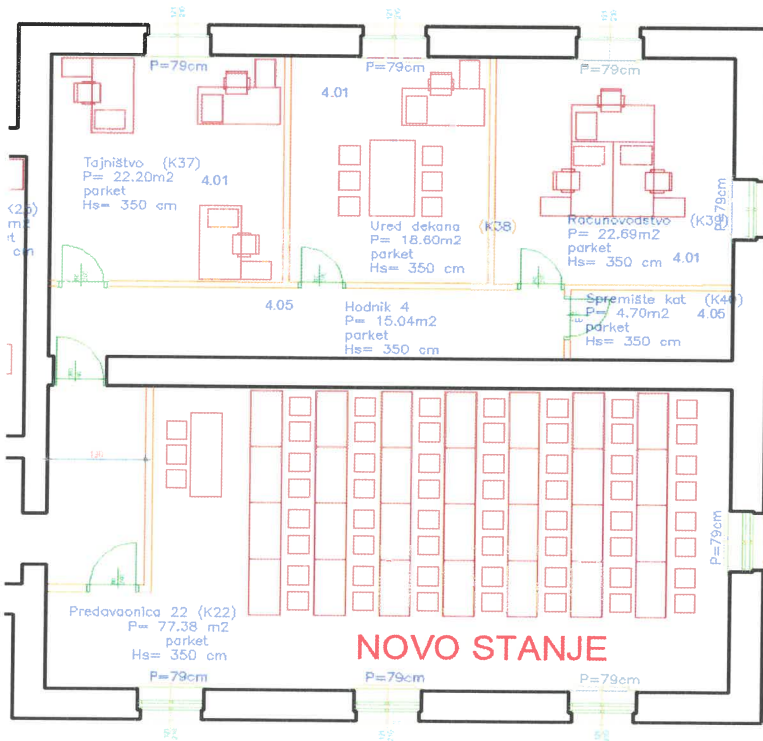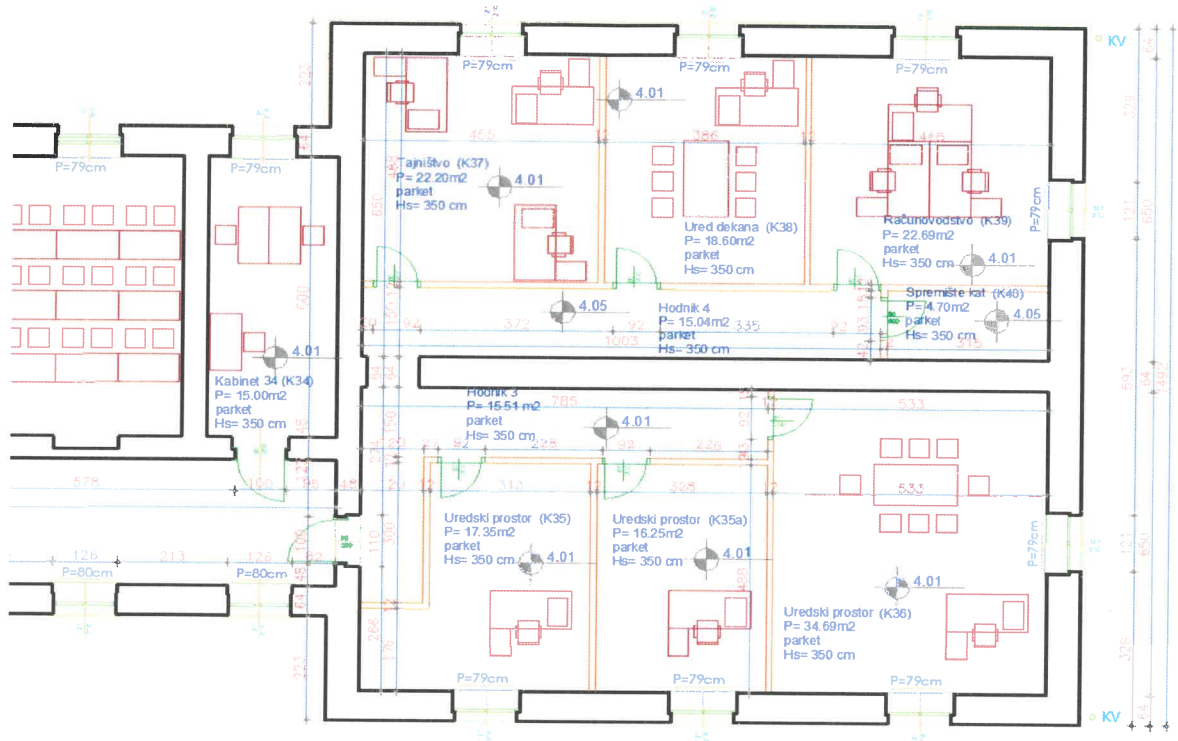


## B Elektroinstalacijski radovi

		PAUŠALNO	
1. Demontaža postojećih električnih i komunikacijskih instalacija sa svim potrebnim štemanjem šliceva i slično			
2. Pažljiva demontaža postojećih svjetiljki	kom	21	0,00
3. Dobava vodova i kabela, polaganje po unaprijed pripremljenim trasama, na kabelaške kanale, PNT/PVC cijev i spajanje kablova PP00-Y 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 4x1,5 mm <sup>2</sup> i 3x2,5 mm <sup>2</sup>			
PP00-Y 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	20	0,00
PP00-Y 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	70	0,00
PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	40	0,00
4. Dobava materijala i montaža utičnica i prekidača	m	14	0,00
elektro utičnica	kom	6	0,00
komunikacijska utičnica	kom	3	0,00
prekidač	kom	6	0,00
5.			
Montaža i spajanje demontiranih rasvjetnih tijela	kom	21	0,00
6. Rad u režiji po nalogu investitora	sati	20	0,00
		<b>UKUPNO:</b>	

### POSTOJEĆE STANJE

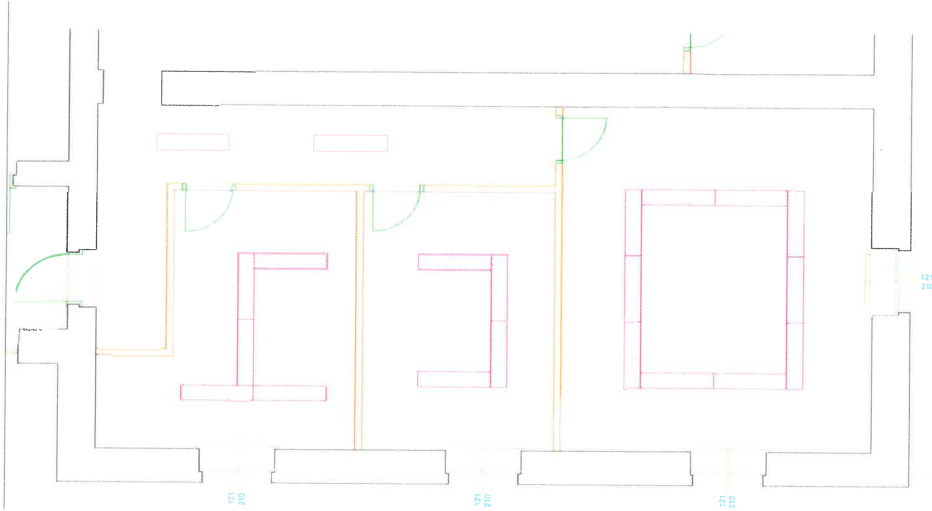

### NOVO STANJE

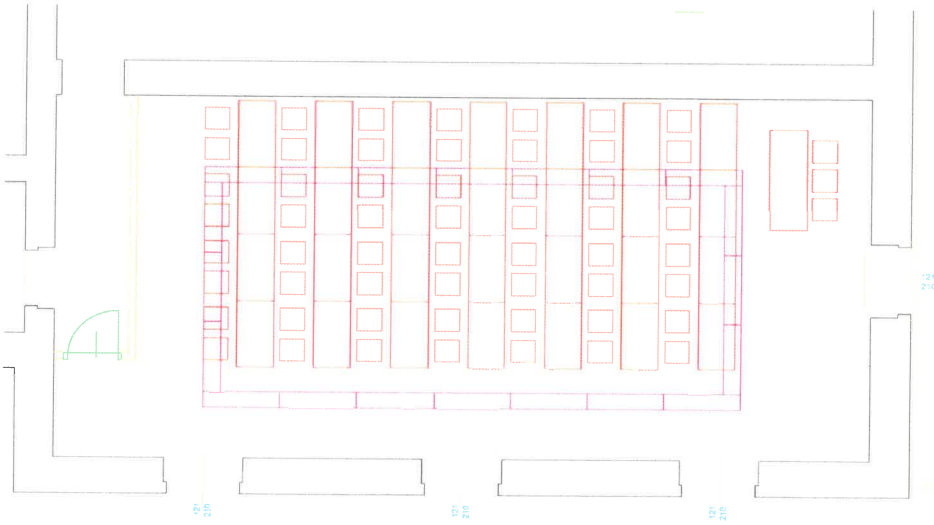

### RASVJETA A/B prekidanje



Napomena: pozicija katedre kao na skici kod obrtničkih radova

## REKAPITULACIJA

A Obrtnički radovi	0,00
B Elektroinstalacijski radovi	0,00
<hr/>	
UKUPNO:	0,00
<hr/>	
PDV:	0
<hr/>	
SVEUKUPNO:	0,00
<hr/>	